



Massivholz

2022

Inhalt

01 Konstruktionsholz	4
Oberflächenqualitäten BS-Holz	5
BSH Fichte Sichtqualität N	6
Duo-/Triobalken Fichte Sichtqualität	7
Duo-/Triobalken Fichte NSI	8
Duo-/Triobalken Lärche Sichtqualität	9
Konstruktionsvollholz (KVH) Fichte NSI	9
Brettsperrholz	9
Konstruktionsholz/Bauholz trocken in Fichte	10
Schwellen Eiche	11
02 Kanteln	12
Fensterkanteln	13
Türfriese	17
Türen-Rahmenhölzer	18
03 Terrassenholz	19
Ipe	20
Lärche	20
Akazie	20
Moabi	21
Bambus	21
Accoya	22
Zubehör für Terrassendielen	23
04 Altholz	24
Fassadenverkleidung Kiefer/Fichte	25
Altholzbalken/gedämpfte Balken	26
Wandholz	26
Altholztüren/-türfriese	27
Täfer	27
3-Schicht-Platten	28
05 Klotzbretter und besäumte Bretter	30
Nadelholz	31
Laubholz	36
Exotenholz	45
Unser Angebot in COBS – original CH-Holz	47
Zentrallager und Trockenkammer	47

Konstruktionsholz

- 5 Oberflächenqualitäten BS-Holz
- 6 BSH Fichte Sichtqualität N
- 7 Duo-/Triobalken Fichte Sichtqualität
- 8 Duo-/Triobalken Fichte NSI
- 9 Duo-/Triobalken Lärche Sichtqualität
- 9 Konstruktionsvollholz (KVH) Fichte NSI
- 9 Brettsperrholz
- 10 Konstruktionsholz/Bauholz trocken in Fichte
- 11 Schwellen Eiche




Oberflächenqualitäten BS-Holz

Kriterien	Aspektklassen der verleimten Massivhölzer	
	N	I
Äste	Zulässig, wenn der kleinste scheinbare Durchmesser 2/5 der Abmessung der entsprechenden Seite des Profils nicht überschreitet, jedoch nicht mehr als 70 mm.	Zulässig, wenn der kleinste scheinbare Durchmesser bei C24 2/5 nicht überschreitet. Für die C16 3/5 der Abmessung der entsprechenden Seite des Profils.
- Gesunde und fast verwachsene Äste	Zulässig	Zulässig
- Sonstige Äste und Astlöcher	Zulässig mit den grössten scheinbaren Durchmessern grösser als 20 mm repariert.	Zulässig
Mittlere Jahrringe	Zulässig bis zu 6 mm	Zulässig bis zu 6 mm
Neigung der Faser	Zulässig bis zu 12 %	Zulässig bis zu 12 %
Harzgallen	Zulässig bis zu 5×50 mm	Zulässig
Baumrinde	Nicht zulässig	Zulässig
Zuschnitt	Splint-Herz aufgetrennt erforderlich ²	Splint-Herz aufgetrennt erforderlich
Flakes (Fehlanten) und Rinde	Nicht zulässig	Flakes, in einem Winkel, erlaubt bis zu 10 % der kürzesten Seite des Profils/Dimensionen. Rinde nicht zulässig.
Reaktion am Holz (Verdichtung)	Erlaubt bis zu 2/5 des Querschnittsumfangs	Erlaubt bis zu 2/5 des Querschnittsumfangs
Verfärbung - Blaufärbung - Rote und braune Streifen	Zulässig bis 10 % der Gesamtfläche Zulässig bis 10 % der Gesamtfläche	Zulässig Erlaubt bis zu 2/5 des Querschnittsumfangs
Fäulnis	Nicht zulässig	Nicht zulässig
Insektenbefall/Einstiche	Nicht zulässig	Insektenlöcher bis zu einem Durchmesser von 2 mm bei inaktivem Insektenbefall erlaubt
Schlitz - Holzschlitze Innenbereich	Schlitzbreite bis zu 2 % von der Seite wo ersichtlich, wobei aber nicht mehr als 4 mm zulässige Nuttiefe bis zu 1/2 des Masses auf der Seite, die an die Seite angrenzt, auf der sie erscheint, gemessen parallel zu diesem Mass.	Schlitzbreite bis zu 2 % von der Seite wo ersichtlich, wobei aber nicht mehr als 4 mm zulässige Nuttiefe bis zu 1/2 des Masses auf der Seite, die an die Seite angrenzt, auf der sie erscheint, gemessen parallel zu diesem Mass.
- Holzschlitze am Ende	Schlitzlänge von bis zu 1 x die Abmessung der grössten Seite des Querschnitts erlaubt.	Schlitzlänge von bis zu 1,5 x die Abmessung der grössten Seite des Querschnitts erlaubt.
- Andere Holzschlitze	Nicht zulässig	Nicht zulässig
Krümmungen		
- Verziehung	Zugelassen bis zu 1 mm je 25 mm Höhe bei einer Höhe von 2 m	Zugelassen bis zu 1 mm je 25 mm Höhe bei einer Höhe von 2 m
- Biegungen	Zugelassen bis zu 4 mm auf 2 m	Zugelassen bis zu 4 mm auf 2 m
Oberfläche	Gehobelt und gefast	Gehobelt und gefast
- Ausbesserungen mittels Astzapfen und Schiffen oder Reparaturstäben	Zugelassen sind Astzapfen und Schiffe oder Reparaturstäbe ³	Nicht notwendig
- Füllung mit Dichtungsmasse	Zulässig	Nicht notwendig
- Länge der Hobelwellen	Ohne Einschränkung	Ohne Einschränkung
- Bearbeitungsfehler ⁴	Bearbeitungsfehler mit Abmessungen grösser als 20 mm müssen repariert werden.	Zulässig ⁵

1. Teilweise oder nicht haftende Äste, abgebrochene Äste oder Teile davon, Fallknoten, Rinde-zu-Rinde-Äste, verfaulte oder schwarze Äste. 2. Der Zuschnitt ohne Kern muss Gegenstand einer besonderen Verbindung sein. 3. Die Verkleinerungen der durch Reparaturen bedingten Querschnitte müssen kleiner sein als die Verkleinerungen der Dimensionen aus Gründen der erlaubten Äste. 4. Verbrennungen, Druckstellen, Hobelfehler, beschädigte Kanten und so weiter. 5. Zugelassen, wenn die Gebrauchstauglichkeit von wiederverschlossenem Massivholz nicht beeinträchtigt wird.

BSH Fichte Sichtqualität N

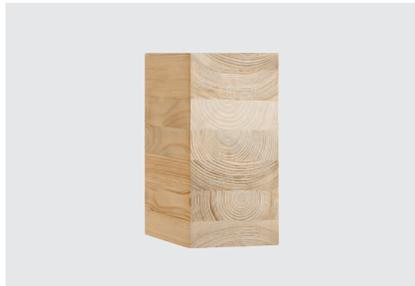

Holzart	Fichte
Norm	EN 14080 Typ GL24C
Allgemeines	Verrechnung in 40-mm-Lamellen
	Lieferung in verschiedenen Längen
	Mindestlänge 4500 mm
Mehrpreis	Maximale Länge 13500 mm
	Die höheren Widerstandsklassen (GL28)
	Transport von Längen von 13600 mm bis 16000 mm
	Transport über 16000 mm Fixe Länge Gebogenes Stück oder Stück mit Gegenfeil

Qualität sichtbar N (GL24/BS11), 4-seitig gehobelt und gefast	
Art. Nr.	Dimensionen (mm) Lieferung ab Lager
7972236	120x120x13500
7960786	120x200x13500
7972237	140x140x13500
7972238	140x240x13500
7960789	140x280x13500
7960791	140x360x13500
7972235	160x280x13500
7960792	160x360x13500
7960793	180x360x13500
Andere Sektionen, Industriequalität und Holzarten: auf Bestellung 2-3 Wochen	
Herkunftsland: Deutschland, Österreich, Schweiz	



BOIS COBS auf Anfrage

Duo-/Triobalken Fichte Sichtqualität



Holzart	Fichte
Länge	13000 mm
Norm	DIN 4074-1, Statik = Massivholz

Qualität sichtbar (C24), 4-seitig gehobelt und gefast

Art. Nr.	Dimensionen (mm) Lieferung ab Lager
61201014	100x140x13000
61201016	100x160x13000
61201018	100x180x13000
61201020	100x200x13000
61201216	120x160x13000
61201218	120x180x13000
61201220	120x200x13000
61201414	140x140x13000
61201420	140x200x13000
61201424	140x240x13000
61201616	160x160x13000

Andere Sektionen, nach Liste: auf Bestellung 2-3 Wochen

Herkunftsland: Deutschland, Österreich, Schweiz



BOIS COBS auf Anfrage

Duo-/Triobalken Fichte NSI



Holzart	Fichte, Tanne
Länge	6500 und 13000 mm
Norm	DIN 4074-1, Statik = Massivholz

Qualität nicht sichtbar (C24), 4-seitig gehobelt und gefast

Art. Nr.	Dimensionen (mm) Lieferung ab Lager
61130607	60x80x6500
61140610	60x100x6500
61140612	60x120x6500
7925689	60x140x6500
7925785	60x160x6500
61140812	80x120x6500
7931312	80x140x6500
61140814	80x160x6500
61130613	60x80x13000
61130610	60x100x13000
61130612	60x120x13000
61130614	60x140x13000
61130616	60x160x13000
61130618	60x180x13000
61130620	60x200x13000
61130810	80x100x13000
61130812	80x120x13000
61130814	80x140x13000
61130816	80x160x13000
61130818	80x180x13000
61130820	80x200x13000
61130822	80x220x13000
61130824	80x240x13000
61131012	100x120x13000
61131212	120x120x13000
61131216	120x160x13000

Andere Sektionen lieferbar innert 2-3 Wochen

Herkunftsland: Deutschland, Österreich, Schweiz



BOIS COBS auf Anfrage

Duo-/Triobalken Lärche Sichtqualität



Holzart	Lärche
Länge	13500 mm
Norm	DIN 4074-1, Statik = Massivholz
Allgemeines	Nutzungsklasse 1 und 2, Innen- und überdachte Aussenbereiche

Qualität sichtbar (S10), 4-seitig gehobelt und gefast

Art. Nr.	Dimensionen (mm) Lieferung ab Lager
61610816	80x160x13500
61611210	100x140x13500
61611211	100x200x13500
61611216	120x160x13500
61611220	120x200x13500

Andere Sektionen lieferbar innert 2-4 Wochen

Herkunftsland: Deutschland, Österreich, Schweiz

Konstruktionsvollholz (KVH) Fichte NSI



Holzart	Fichte, Tanne
Länge	13000 mm
Norm	DIN 4074-1, Statik = Massivholz
Allgemeines	Nicht sichtbare Qualität, auf Bestellung lieferbar innert 2-3 Wochen
Herkunftsland: Deutschland, Österreich, Schweiz	

Brettsperrholz



Holzart Fichte – Typ BSP oder BBS	
Format maximal	Stärken
3500x22000 mm	63 bis 292 mm
Frist: auf Anfrage	
Herkunftsland: Deutschland, Österreich, Schweiz	

Konstruktionsholz/Bauholz trocken in Fichte



Konstruktionsholz			
Art. Nr.	Sektion (mm)	Länge (m)	Qualität
60002412	80x80	5	Herzgetrennt
60002465	100x100	5	Herzgetrennt
60002485	120x120	5	Herzgetrennt
60002450	140x140	5	Herzgetrennt



Schnittholz 4-kant trocken in Fichte			
Art. Nr.	Sektion (mm)	Länge (m)	Qualität
60002477	110x170	5	Herzgetrennt
60002495	110x220	5	Herzgetrennt



Schnittholz 4-kant trocken in Lärche			
Art. Nr.	Sektion (mm)	Länge (m)	Qualität
60002380	100x100	5	Herzgetrennt
60002385	120x120	5	Herzgetrennt
60002390	140x140	5	Herzgetrennt
60002397	110x170	5	Herzgetrennt
60002395	110x220	5	Herzgetrennt



Kantholz Fichte/Tanne			
Art. Nr.	Sektion (mm)	Länge (m)	Qualität
60000163	80x80	4 bis 5	Herzgetrennt
60000165	80x120	4 bis 5	Herzgetrennt
60000170	80x140	4 bis 5	Herzgetrennt
60000172	100x120	4 bis 5	Herzgetrennt



Gerüstbretter in Fichte			
Art. Nr.	Sektion (mm)	Länge (m)	Qualität
60003663	50x250	Länge	III
60003664	40x250	Länge	III
60003669	50x250	Länge	Gerüst
7920328	50x280	Länge	Gerüst

Schalbretter			
Art. Nr.	Sektion (mm)	Länge (m)	Qualität
65162717	27x150	5	II/III
65162722	27x200	5	II/III
60004300	27xalle Breiten	5	II/III

Schwellen Eiche



Schwellen Eiche gehobelt			
Art. Nr.	Sektion (mm)	Länge (m)	Qualität
60120220	140x240	2600	Gehobelt 4S
60120225	140x240	2600	4-seitig gehobelt KD und gefast

Schwellen und Treppentritte			
Art. Nr.	Sektion (mm)	Länge (m)	Qualität
29726508	140x240	800	Sägerau 3 scharfe Kanten
29726510	140x240	1000	Sägerau 3 scharfe Kanten
22627800	140x240	2000	Sägerau 3 scharfe Kanten
22627805	140x240	2500	Sägerau 3 scharfe Kanten
60120230	140x200	2500	Sägerau 3 scharfe Kanten
22627905	140x240	2500	Sägerau 3 scharfe Kanten / Schweizer Holz
29726310	140x200	2000	Sägerau 3 scharfe Kanten / Schweizer Holz

Kanteln

- 13 Fensterkanteln
- 17 Türfriese
- 18 Türen-Rahmenhölzer



Fensterkanteln



COBS auf Anfrage

Fichte massiv Herkunftsland: Schweiz, Österreich, Deutschland				
Art. Nr.	Qualität		Länge (m)	Breite (mm)
7931313	Rahmen	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	63x105
60001230	Rahmen	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	70x105
60001231	Rahmen	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x105
60001275	Flügel	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	72x85
60001325	Flügel	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x85
60001333	Flügel	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x85
60001139	Balkonflügel	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x105
60001170	Balkonflügel	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x125
60001148	Balkonflügel	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x105
60001179	Balkonflügel	A-B maximal 2 bis 4 Kappstellen auf eine Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x125



Fichte gedämpft massiv Herkunftsland: Österreich, Deutschland, Frankreich				
Art. Nr.	Qualität		Länge (m)	Sektion (mm)
60001251	Rahmen	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x105
60001241	Flügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x85
60001265	Flügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x85
60001250	Balkonflügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x105
60001252	Balkonflügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x125
60001253	Balkonflügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x145
60001255	Balkonflügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x105
79113551	Balkonflügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x125
60001254	Balkonflügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x145

Fensterkanteln



Sibirische Lärche massiv Herkunftsland: Schweiz, Österreich				
Art. Nr.	Qualität		Länge (m)	Sektion (mm)
60001343	Rahmen	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x105
60001345	Flügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	75x85
60001347	Flügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x85
60001344	Balkon-flügel	A-B maximal 3 Kappstellen auf einer Länge von 4,50 m	4 bis 5	85x125



Lärche massiv Herkunftsland: Schweiz, Österreich				
Art. Nr.	Qualität		Länge (m)	Sektion (mm)
60001338	Rahmen	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	70x105
60001349	Flügel	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	85x85
60001351	Balkon-flügel	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	85x105
60001356	Balkon-flügel	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	85x125




COBS auf Anfrage



Lärche massiv gedämpft Herkunftsland: Schweiz, Österreich				
Art. Nr.	Qualität		Länge (m)	Sektion (mm)
60001264	Rahmen	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	75x105
60001261	Rahmen	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	80x105
60001266	Flügel	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	75x85
60001262	Flügel	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	85x85
60001267	Balkon-flügel	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	75x125
60001268	Balkon-flügel	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	85x105
60001269	Balkon-flügel	A-B maximal 3 Kappstellen pro Länge	4 bis 5	85x125

Fensterkanteln

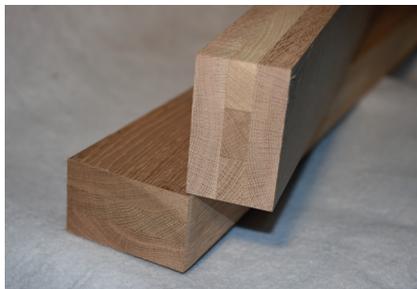

Eiche US DKD schichtverleimt Herkunftsland: USA				
Art. Nr.	Qualität		Länge (mm)	Dimensionen (mm)
60005148	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	63x105
60005086	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	63x125
60005151	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	72x105
60005152	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	84x105
60005170	Flügel	A-A	je nach Anlieferung ab 1200	72x86
60005180	Flügel	A-A	je nach Anlieferung ab 1200	84x86
60005132	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	72x125
60005721	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	72x150
60005134	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	84x125
60005133	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	84x145



Lärche DKD schichtverleimt Herkunftsland: Österreich				
Art. Nr.	Qualität		Länge (mm)	Dimensionen (mm)
60005754	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	63x105
60005733	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	74x105
60005755	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	84x105
60005732	Flügel	A-A	je nach Anlieferung ab 1200	74x85
60005739	Flügel	A-A	je nach Anlieferung ab 1200	84x85
60005735	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	74x125
60005737	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	74x145
60005756	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	84x125
60005757	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	84x145



Lärche DKD gedämpft Herkunftsland: Österreich				
Art. Nr.	Qualität	Ausführung	Länge (mm)	Dimensionen (mm)
7965249	Rahmen	1 Seite gebürstet	je nach Anlieferung ab 1600	74x105
7965250	Flügel	1 Seite gebürstet	je nach Anlieferung ab 1200	84x87
7965251	Balkonflügel	1 Seite gebürstet	je nach Anlieferung ab 2100	84x125



Fichte DKD schichtverleimt Herkunftsland: Schweiz, Österreich				
Art. Nr.	Qualität		Länge (mm)	Dimensionen (mm)
60001152	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	63x105
60001153	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	74x105
60005760	Rahmen	A-A	je nach Anlieferung ab 1600	84x105
60001154	Flügel	A-A	je nach Anlieferung ab 1200	74x87
60001155	Flügel	A-A	je nach Anlieferung ab 1200	84x88
60005761	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	84x125
60005762	Balkonflügel	A-A	je nach Anlieferung ab 2100	84x145

Fensterkanteln



Fichte DKD gedämpft
Herkunftsland: Österreich

Art. Nr.	Qualität	Ausführung	Länge (mm)	Dimensionen (mm)
7965246	Rahmen	1 Seite gebürstet	je nach Anlieferung ab 1600	74x105
7965247	Flügel	1 Seite gebürstet	je nach Anlieferung ab 1200	84x87
7965248	Balkonflügel	1 Seite gebürstet	je nach Anlieferung ab 2100	84x125



Fichte KKK
Herkunftsland: Österreich, Tschechische Republik

Art. Nr.	Qualität		Länge (mm)	Dimensionen (mm)
60001131	Rahmen	A	6000	63x105
60005815	Rahmen	A	6000	74x105
60005921	Rahmen	A	6000	84x105
60005825	Flügel	A	6000	74x75
60005910	Flügel	A	6000	74x87
60005920	Flügel	A	6000	84x87
60001142	Balkonflügel	A	6000	74x125
60001106	Balkonflügel	A/Platte	6000	63x720
60001180	Balkonflügel	A/Platte	6000	74x720
60001185	Balkonflügel	A/Platte	6000	84x720



Türfrieese



Fichte Herkunftsland: Österreich, Deutschland, Tschechische Republik			
Art. Nr.	Qualität	Länge (mm)	Sektion (mm)
23921050	A/A astig (Foto)	2150	160x42
23921051	A/A astfrei	2150	160x42
23921052	A/A antik (gedämpft)	2150	160x42



Lärche Herkunftsland: Österreich, Deutschland, Tschechische Republik			
Art. Nr.	Qualität	Länge (mm)	Sektion (mm)
23921053	A/A astfrei (Foto)	2150	160x42
23921051	A/A astig	2150	160x42



Altholz Herkunftsland: Österreich, Deutschland, Tschechische Republik			
Art. Nr.	Qualität	Länge (mm)	Sektion (mm)
23929000	2 sichtbare Seiten	2150	160x45
24861000	1 sichtbare Seite	2100	160x45

Türen-Rahmenhölzer



Sapelli KKK Herkunftsland: Äquatoriales Afrika			
Art. Nr.	Qualität	Länge (mm)	Sektion (mm)
60004805	PATCHWOOD	5300	45x90
60004802	PATCHWOOD	5300	55x90
60004807	PATCHWOOD	5300	55x120



Eiche KKK Herkunftsland: Frankreich, Italien			
Art. Nr.	Qualität	Länge (mm)	Sektion (mm)
60004810	PATCHWOOD	5300	45x90
60004812	PATCHWOOD	5300	55x90
60004813	PATCHWOOD	5300	55x120
60004850	3-schichtig	5300	55x90



Buche KKK Herkunftsland: Frankreich, Italien			
Art. Nr.	Qualität	Länge (mm)	Sektion (mm)
60004803	3-schichtig	5300	45x90
60004804	3-schichtig	5300	55x90
60004819	3-schichtig	5300	55x120




Fichte keilverzinkt Herkunftsland: Schweiz, Österreich			
Art. Nr.	Qualität	Länge (mm)	Sektion (mm)
60000215	Keilverzinkt	5300	45x90
60000217	Keilverzinkt	5300	55x90

Terrassenholz

20	Ipe
20	Lärche
20	Akazie
21	Moabi
21	Bambus
22	Accoya
23	Zubehör für Terrassendielen




Ipe

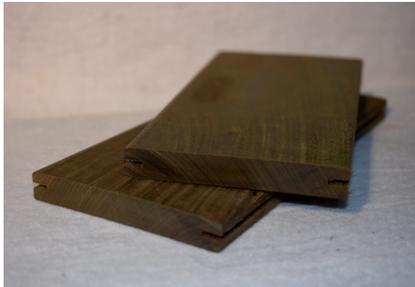

Terrassendielen Ipe		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Dicke (mm)
60121145	Ipe glatt	Unter 3050x145x21
7989321	Ipe glatt	Über 3050x145x21
7989892	Ipe glatt genutet	Unter 3050x140x21
7989322	Ipe glatt genutet	Über 3050x140x21
60122000	Ipe glatt (je nach Wareneingang)	2450-2750-3050x105x20

Lärche

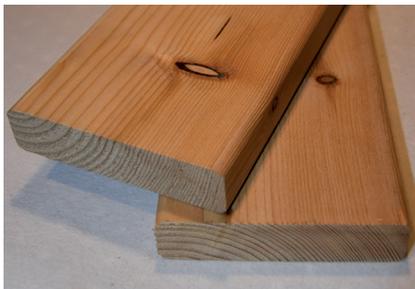

Terrassendielen Lärche einheimisch		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Dicke (mm)
8021142	Rift / Halbrift - herzfrei 4-seitig gehobelt - Kanten gerundet	3500x115x28
8021144	Rift / Halbrift - herzfrei 4-seitig gehobelt - Kanten gerundet	4000x115x28
8021145	Rift / Halbrift - herzfrei 4-seitig gehobelt - Kanten gerundet	4500x115x28
8021146	Rift / Halbrift - herzfrei 4-seitig gehobelt - Kanten gerundet	5000x115x28

Akazie



Terrassendielen Akazie gedämpft keilgezinkt		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Dicke (mm)
7965253	Akazie gedämpft keilgezinkt glatt	2500x100x21
7965254	Akazie gedämpft keilgezinkt glatt genutet	2500x100x21


Moabi



Terrassendielen Moabi		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Dicke (mm)
8028969	Moabi glatt, vierseitig gehobelt	Unter 3050x140x21
8028970	Moabi glatt, vierseitig gehobelt	Über 3050x140x21
8028971	Moabi glatt, vierseitig gehobelt und genutet	Unter 3050x140x21
8028972	Moabi glatt, vierseitig gehobelt und genutet	Über 3050x140x21

Terrassen-Unterkonstruktion		
Art. Nr.	Beschreibung	Breite x Dicke (mm)
60120180	Konstruktion Badi	40x65
60120170	Konstruktion Lärche	45x65
60140200	Konstruktion Accoya	45x70

Bambus

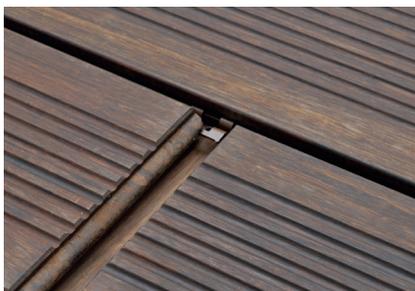

Bambus Dielen extrem		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Dicke (mm)
23650005	Dielen glatt, strukturiert, 2-seitig nutzbar	1850x137x20 mm
8057215	Dielen glatt, strukturiert, 2-seitig nutzbar	1850x208x20 mm
23650025	Montage Clips	90 Stk. pro Beutel
23650030	Starter Clips	30 Stk. pro Beutel
23650035	Schutzöl für Dielen stirnseitig	Flakon 250
7985948	Abschlussbretter	1850x137x20 mm

Accoya



Terrassendielen Accoya		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Dicke (mm)
8028973	Accoya glatt	3600-4800x140x21
8005285	Accoya glatt und genietet	3600-4800x140x21
8005283	Accoya Grey durchgefärbt und genietet	3600-4800x140x21
8005284	Accoya Grey durchgefärbt	3600-4800x140x21

Auf Anfrage auch in 26 mm Dicke lieferbar



Zubehör für Terrassendielen

Zubehör für Terrassendielen	
Art. Nr.	Beschreibung
60100115	Hardwood-Clips 5 mm mit Befestigungsschrauben, 185 Stk. pro Karton
60100130	Bohrer stulpenförmig Durchmesser 3 mm/10
60100120	Abstandhalter 5 mm
60100125	Holzstopfen Ipe 10 mm
1114742	Schrauben inox 5x50 mm
1114743	Schrauben inox 5x60 mm

Platten		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Dicke (mm)
60130020	Ipe glatt (Lamellen von 22x68x500 mm), Montage zwischen den Platten mit verzinkten Nivellierfüßen, 1 Stück/m ² pro 4 Stück/m ²	500x500x44
7965255	Akazie glatt (Lamellen von 22x68x500 mm), Montage zwischen den Platten mit verzinkten Nivellierfüßen, 1 Stück/m ² pro 4 Stück/m ²	500x500x44

Diverses		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge (mm)
60100080	Randabdeckung (Bordkanten) Ipe 42x230 mm I-I/II	ab 5000
60150000	Kanthölzer Ipe 90x90 mm I-I/II	ab 2750



Altholz

- 25 Fassadenverkleidung Kiefer/Fichte
- 26 Altholzbalken/gedämpfte Balken
- 26 Wandholz
- 27 Alholztüren/-türfriese
- 27 Täfer
- 28 3-Schicht-Platten



Fassadenverkleidung Kiefer/Fichte



Altholz sonnengebrannt (gebürstet)

Art. Nr.	Beschreibung	Dicke (mm)	Breite (mm)
60502105	Fassadenverkleidung parallel Nut und Kamm	20 und +	110 und +
60502155	Fassadenverkleidung parallel Nut und Kamm	24 und +	110 und +
60503005	Fassadenverkleidung parallel	24 und +	110 und +
60501490	Fassadenverkleidung grau Nut und Kamm	20	110 und +
60501500	Fassadenverkleidung grau parallel	24 und +	110 und +

Aussenverschalung grau auf Anfrage



Balkenseiten (je nach Lieferung)

Art. Nr.	Beschreibung	Dicke (mm)	Breite (mm)
60506300	Gehackt	50 und +	110 und +
60506400	Gehackt gebürstet	50 und +	110 und +
60506150	Gehackt gebürstet besäumt	35 und +	110 und +



Zuschlag für Trocknen auf Anfrage
 Produkte und verfügbare Längen auf Anfrage
 Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche
 Holzherkunft: Polen, Österreich, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Deutschland, Lettland, Rumänien

Altholzbalken/gedämpfte Balken



Gehackt		
Art. Nr.	Beschreibung	Dicke und Breite (mm)
Auf Anfrage	Holzart Fichte	10/12 bis 14/18
Auf Anfrage	Holzart Fichte	18/18 bis 24/30




Rohzuschnitt / rechtwinklig, gedämpft, ofentrocken			
Art. Nr.	Holzart	Beschreibung	Breite (mm)
600000470	Fichte	Roh, vierkantig / ofentrocken	12x12
600000471	Fichte	Roh, vierkantig / ofentrocken	12x18
600000472	Fichte	Roh, vierkantig / ofentrocken	18x18
600000473	Fichte	Roh, vierkantig / ofentrocken	20x30
600000480	Lärche	Roh, vierkantig / ofentrocken	12x12
600000481	Lärche	Roh, vierkantig / ofentrocken	12x18
600000482	Lärche	Roh, vierkantig / ofentrocken	18x18
600000483	Lärche	Roh, vierkantig / ofentrocken	20x30

Andere Profile oder Ausführungen auf Anfrage



Wandholz

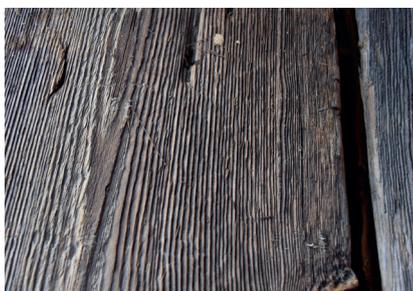


Sonnengebrannt		
Art. Nr.	Beschreibung	Dicke (mm)
Je nach Dicke	Wandholz sonnengebrannt ungebürstet	50 bis 120
Je nach Dicke	Wandholz sonnengebrannt gebürstet	50 und +



Trotz der Trocknung der Produkte wurde keine spezifische Behandlung gegen Xylophage-Insekten durchgeführt. Wir raten Ihnen dringend, mit einer kurativen Behandlung fortzufahren. Deshalb geben wir keine Garantie auf dieses Produkt.

Alholztüren/-türfriese

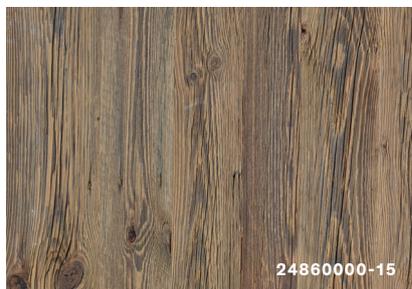

Sonnengebrannt				
Art. Nr.	Dekor	Beschreibung	Dimensionen (mm)	Dicke (mm)
24860020-35	Waagrecht	Kante 8 cm pro Seite auf Mass, Liefertermin 15 Tage	2100x650/750/850/950	45
24860000-15	Vertikal	Kante 8 cm pro Seite auf Mass, Liefertermin 15 Tage	2100x650/750/850/950	45
2xxxxxxx	Waagrecht mit Friesen	Kante 4 cm pro Seite auf Mass, Liefertermin 15 Tage	Nach Mass, 10 Tage Verspätung	45
24861000	Altholz sonnenverbrannt gebürstet	Blockverleimt	2100x140	45
23929000	Altholz sonnenverbrannt, gebürstet, 2-seitig	2-seitig/sichtbar	2100x160	45

Täfer




Aussentäfer/Verschalungen/Täfer Herkunftsland: Österreich		
Art. Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe (mm)
23022346	Täfer Fichte II/III gedämpft Rustik	4500x175x24
23022347	Täfer Fichte II/III gedämpft Rustik	4500x225x24
23022348	Täfer Fichte II/III gedämpft Rustik	4500x270x24
23022349	Täfer Fichte II/III gedämpft Rustik	4500x325x24
605xxxxx	Schalung handgehobelt	Je nach Anlieferung
605xxxxx	Schalung fussabgetragen	Je nach Anlieferung
60503910	Wagenboden 50 mm	Je nach Anlieferung



Trotz der Trocknung der Produkte wurde keine spezifische Behandlung gegen Xylophage-Insekten durchgeführt. Wir raten Ihnen dringend, mit einer kurativen Behandlung fortzufahren. Deshalb geben wir keine Garantie auf dieses Produkt.

3-Schicht-Platten

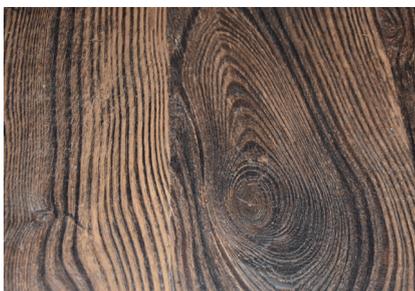

Altholz sonnenverbrannt		
Art. Nr.	Beschreibung	Dimensionen (mm)
21610120 - 36	Gebürstet	2000 bis 3500
21610420 - 36	Gebürstet aus Mittellagen	2000 bis 3500
21610820 - 36	Gebürstet 2-seitig	2000 bis 3500
21610220 - 36	Ungebürstet	2000 bis 3500
21610720 - 36	Gehackt (auf Bestellung)	2000 bis 3500
21650100 - 36	Mit Wurmlöchern (auf Bestellung)	2000 bis 3500
21610320 - 36	Balkenseite handgehackt	2000 bis 3500
21610620 - 36	Grau ungebürstet	2000 bis 3500
8057213	Gebürstet Aluwaben-Kern 1-seitig	2500x1200x21
8057214	Gebürstet Aluwaben-Kern 2-seitig	2500x1200x21
7984106-20	Mittellagen ged. gehobelt rs. Neuholz	2100-3900x1220x20 mm
79844122-35	Mittellagen ged. gehobelt rs. Fichte ged.	2100-3900x1220x20 mm
Mehrschichtplatten auf Anfrage, Liefertermin 3-4 Wochen		

Altholz natur		
Art. Nr.	Beschreibung	Dimensionen (mm)
27100901	Qualität A/C	5050x1025x19
23921005	Qualität A/C gedämpft	5050x1025x19
27100955	Qualität A/C gedämpft	5000x2050x19
23921006	Gehackt	5050x2050x19



Produkte und verfügbare Längen auf Anfrage
 Holzarten: Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche
 Herkunftsland: Polen, Österreich, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Deutschland, Lettland, Rumänien



Klotzbretter und besäumte Bretter

31	Nadelholz
36	Laubholz
45	Exotenholz



Nadelholz



Accoya und Accoya grau durchgefärbt			
Stärken	32×150 und 50×150 mm	Lieferform	Pakete besäumte Bretter
Längen	2,40 bis 4,80 m	Herkunftsland	Neuseeland

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Arve			
Stärken	30-36-50-60 mm	Lieferform	In Stämmen, Pakete unbesäumte Bretter
Längen	4-4,50-5 m Zwischenlängen möglich	Herkunftsland	Schweiz, Österreich

Qualität	Trocknung
I/II	LT



Douglas			
Stärken	30-50-60-70 mm	Lieferform	Pakete unbesäumte Bretter
Längen	4-4,50-5-6 m Zwischenlängen möglich	Herkunftsland	Schweiz, Frankreich, USA

Qualität	Trocknung
I/II	LT
I/II	OT (auf Anfrage)



Qualität: I/II

Zulässig: vereinzelte kleine schwarze und gesunde Äste, nur wenig Buchsstreifen, in geringer Zahl kleine Harzgallen, kleine Mark- und Schwundrisse. Andere gröbere Fehler nur bei entsprechendem Massabzug.

II-B gesundastig

Zulässig: leichter Buchs, grössere, gesunde Äste und kleine Ausfalläste in geringer Zahl, vereinzelt Harzgallen bis mittlere Grösse, leichte Verfärbungen, kürzere Endrisse, Mark- und Schwundrisse. Im Allgemeinen Bergholz.

Nadelholz



Fichte			
Stärken	27-30-36-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 mm IIB 27×180/50×225 mm	Lieferform	In Stämmen, Pakete unbesäumte Bretter, Pakete 1-seitig besäumte Bretter
Längen	4,00-4,50-5,00-6,00 m, Hauptlänge 5,00 m, Zwischenlängen möglich	Herkunftsland	Schweiz, Frankreich

Qualität	Trocknung
I/II	LT
I/II	OT
II-B gesundastig	OT



Fichte besäumt II/B (vapobehandelt)			
Stärken	28-32-38-48-50-60-63 mm x 200-225-250-300 mm	Lieferform	Paketweise, besäumte Bretter in allen Breiten
Längen	3,90 bis 5,40 m, Hauptlänge 4,50 m	Herkunftsland	Skandinavien, Österreich

Qualität	Sektion	Trocknung
IIB	32×200-225-250-300 38×200-225-250-300 50×200-225-250-300 63×225-250	OT



Fichte gedämpft I/II (vapobehandelt)			
Stärken	30-36-45-50-60-70-75-80 mm	Lieferform	Pakete unbesäumte Bretter
Längen	4,00-4,50-5,00 m, Hauptlänge 5,00 m, Zwischenlängen möglich	Herkunftsland	Schweiz, Österreich

Qualität	Trocknung
I/II	OT

Nadelholz



Nord. Fichte			
Stärken	32x225 mm 50x225 mm	Lieferform	Besäumt
Länge	5 m	Herkunftsland	Finnland/Schweden



Lärche			
Stärken	27-30-36-40-45-50-60- 65-70-75-80-90-100 mm in OT	Lieferform	In Stämmen, Pakete unbesäumte Bretter
Längen	4,00-4,50-5,00-6,00 m, Hauptlänge 5,00 m, Zwischenlängen möglich	Herkunftsland	Schweiz, Österreich, Deutschland, Sibirien

Qualität	Trocknung
I/II	OT
I-I/II	OT



Sibirische Lärche besäumt 0-I oder US			
Stärken	25-28-30-32-38-50 mm	Lieferform	Pakete besäumte Ware
Längen	2,20 bis 4,50 m, Breite 150 bis 300 mm	Herkunftsland	Schweiz, Österreich, Sibirien

Qualität	Sektion	Trocknung
0-I	25x175-200-225 32x150-175-200-250	OT
US	38x150-175-200-250 50x150-175-200-225	KD



Europäische Lärche besäumt gedämpft			
Stärken	30-32-38-50-60	Lieferform	Besäumt gedämpft
Längen	4-4,50-5 m	Herkunftsland	Österreich

Qualität	Sektion	Trocknung
I-II	32x175-200 38x150-175-200-250 50x150-200-230 60x150-230	OT

Nadelholz



Föhre			
Stärken	30-45-50-60 mm	Lieferform	Pakete unbesäumte Bretter
Längen	4,00-4,50-5,00-6,00 m, Hauptlänge 5,00 m, Zwischenlängen möglich	Herkunftsland	Schweiz

Qualität	Trocknung
I/II	LT
I/II	OT



Oregon-Kiefer (auf Bestellung)			
Stärken/ Breiten	105 mm	Lieferform	Pakete besäumte Bretter
Längen	4,00-4,50-5,00-6,00 m, Hauptlänge 5,00 m, Zwischenlängen möglich	Herkunftsland	Nordamerika

Qualität	Trocknung
Clear II	LT



Rotzeder			
Stärken/ Breiten	105×155-205-255-305	Lieferform	Holzbohle
Längen	2,45 bis 6,00 m, Längenaufteilung 50 % Lang – 50 % Kurzware	Herkunftsland	Nordamerika

Qualität	Trocknung
Clear II	LT

Nadelholz



Tanne (Weisstanne)			
Stärken	30-36-50 mm	Lieferform	In Stämmen, Pakete unbesäumte Bretter, Pakete 1-seitig besäumte Bretter
Längen	4,00-4,50-5,00-6,00 m, Hauptlänge 5,00 m, Zwischenlängen möglich	Herkunftsland	Schweiz, Frankreich

Qualität	Trocknung
I/II	LT
I/II	OT



Qualität:

I/II

Zulässig: vereinzelte kleine schwarze und gesunde Äste, nur wenig Buchsstreifen, in geringer Zahl kleine Harzgallen, kleine Mark- und Schwundrisse. Andere gröbere Fehler nur bei entsprechendem Massabzug.

II-B

Zulässig: leichter Buchs, grössere, gesunde Äste und kleine Ausfalläste in geringer Zahl, vereinzelt Harzgallen bis mittlere Grösse. Leichte Verfärbungen, kürzere Endrisse, Mark- und Schwundrisse. Im Allgemeinen Bergholz.

Laubholz



Akazie gedämpft		Auf Anfrage	
Stärken	Auf Anfrage	Lieferform	In Stämmen, unbesäumte Bretter
Längen	2,20 bis 4,50 m, Hauptlänge 3,00 m	Herkunftsland	Europa
Qualität		Trocknung	
I/II		OT	



Elsbeere gedämpft			
Stärken	30 und 60 mm	Lieferform	In Stämmen, unbesäumte Bretter
Längen	2,20 bis 4,00 m	Herkunftsland	Europa
Qualität		Trocknung	
I/II		OT	



Erle		Auf Anfrage	
Stärken	30 und 60 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	2,20 bis 4,00 m	Herkunftsland	Schweiz, Frankreich
Qualität		Trocknung	
I/II		LT	



Birke			
Stärken	30-36-50-60 mm	Lieferform	Unbesäumte Bretter
Längen	3,00 bis 5,00 m	Herkunftsland	Schweiz, Frankreich
Qualität		Trocknung	
I/II		OT	



Qualität:

I/II

Zulässig: vereinzelte kleine schwarze und gesunde Äste, nur wenig Buchsstreifen, in geringer Zahl kleine Harzgallen, kleine Mark- und Schwundrisse. Andere größere Fehler nur bei entsprechendem Massabzug.

I-I/II

Gerade Maserung, homogene Farbe, praktisch ohne Fehler. Holz für den Innenausbau oder anspruchsvolle Schreinerarbeiten.

Laubholz



Kirschbaum gedämpft			
Stärken	30-36-50-65 mm	Lieferform	In Stämmen, unbesäumte Bretter
Längen	2,30 bis 5,00 m	Herkunftsland	Frankreich, Schweiz
Qualität		Trocknung	
I/II		OT	
I/II lg 4,50 und +		OT	



Weissbuche			
Stärken	Auf Anfrage	Lieferform	Stämme
Längen	3,00 bis 4,00 m	Herkunftsland	Frankreich, Schweiz
Qualität		Trocknung	
I/II		OT	



Kastanie		Auf Anfrage	
Stärken	Auf Anfrage	Lieferform	In Stämmen
Längen	2,30 bis 5,00 m	Herkunftsland	Frankreich
Qualität		Trocknung	
I/II		LT	
I/II		OT	

Laubholz



Eiche



Eiche rustikal



Eiche gedämpft

Eiche			
Stärken	Alle Stärken	Lieferform	In Stämmen
Längen	3,20 bis 7,00 m	Herkunftsland	Frankreich, 90 % regional vermischt (Allier)

Eiche		
Qualität	Sektion (mm)	Trocknung
BME	27-30-36-41-45-50-52-54	OT
BMEG	27-30-36-41-45-50-52-54	OT
EB	27-30-36-41-45-50-52-54	OT
EBG	27-30-36-41-45-50-52-54	OT
EBGOT	27-30-36-41-45-50-52-54	OT
BME	60-65-70-80	OT
BMEG	60-65-70-80	OT
EB	60-65-70-80	OT
EBG	60-65-70-80	OT
EBGOT	60-65-70-80	OT

Eiche parallel	
Qualität	Trocknung
BME 30 mm	OT
BME 50 mm	OT
BME 41-52 mm	OT
Dekorativ (Katzenpfote)	OT

Eiche rustikal/dekorativ (Katzenpfoten)	
Qualität	Trocknung
RUST 27 mm	OT
RUST 30 bis 36 mm	OT
RUST 40-50-60 mm	OT

Eiche gedämpft	
Qualität	Trocknung
Rift/Halbrift 30 mm	OT
Rift/Halbrift 50 mm	OT
Rift/Halbrift 65 mm	OT

Eiche halbparallel Herkunftsland: Frankreich, Schweiz	
Qualität	Trocknung
Rift/Halbrift 30 mm	OT
Rift/Halbrift 50 mm	OT
Rift/Halbrift 60 mm	OT
Rift/Halbrift 70 mm	OT
Rift/Halbrift 80 mm	OT
Rift/Halbrift 100 mm	OT

**Qualität:****EBG QT**

Furnier-Stämme.

EBG

Stammdurchmesser 60 cm+, nur leicht konisch, ohne Verformungen und Krümmungen, sehr feine und regelmässige Maserung. Qualität für hohe Ansprüche zur Ausführung von exklusiven Arbeiten.

EB

Innenausbau-Qualität, entspricht einer Eiche von Spitzenqualität. Herzzentriert, ohne Drehwuchs, ganz schwache Krümmungen toleriert, praktisch keine Verformung. Durchmesser von 50 cm+.

BMEG

Gleiche Sortierung wie Qualität BME, Stämme aus demselben Waldgebiet, gleichmässige Maserung. Diese Qualität erlaubt eine breitere Anwendung dank einem Durchmesser von 50 cm+.

BME

Schöne Schreiner- und Möbelqualität. Eine Sortierung für alle Schreinerarbeiten wie Treppen, Küchen, Block- und Türrahmen. Durchmesser 45 cm+.

Eiche rustikal

Sehr lebhaftes Holz mit kleinen gesunden Ästen und Katzenpfoten.



Laubholz



Bergahorn/Riegelhorn			
Stärken	30-36-45-50-60 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	2,00 bis 5,00 m	Herkunftsland	Frankreich, Schweiz

Qualität	Trocknung
Riegel	OT
I/II	OT
I/II lg 4,50 und mehr	OT



Ahorn kanadisch		Auf Anfrage	
Stärken	27-33-40-50-52-65 mm	Lieferform	Stämme und Pakete
Längen	Nach Auflistung	Herkunftsland	Nordamerika

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Esche und Esche weiss			
Stärken	27-30-36-45-50-60-65-70-80-100 mm	Lieferform	In Stämmen, Pakete unbesäumte Bretter
Längen	2,30 bis 6,00 m	Herkunftsland	Schweiz, Frankreich

Esche (Braun Kern)	
Qualität	Trocknung
I/II	OT
I/II lg 4,50 und mehr	OT



Esche weiss	
Qualität	Trocknung
I/II	OT
I/II lg 4,50 und mehr	OT

Laubholz



Buche natur			
Stärken	30-50-60-70 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	3,00 bis 7,00 m	Herkunftsland	Schweiz, Frankreich

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Buche gedämpft			
Stärken	Alle Stärken	Lieferform	In Stämmen
Längen	2,20 bis 6,00 m	Herkunftsland	Schweiz

Qualität	Stärken/Querschnitt	Trocknung
I/II	50-60-70-80 mm	OT
I/II lg 4,50 und mehr	30-36-50-60-70-80-100 mm	OT



Buche gedämpft besäumte Bretter			
Stärken	26-32-38-46-52-64 mm	Lieferform	Besäumte Bretter parallel/geschliffen in verschiedenen Breiten 10-28 cm
Längen	Längen auf Anfrage	Herkunftsland	Deutschland

Qualität	Geläufige Längen (m)	Trocknung und Stärke (mm)
I-I/II	2,15-2,45-2,75-3,05	OT 26 / 23,8
I-I/II	2,15-2,45-2,75-3,05	OT 32 / 29,5
I-I/II	2,15-2,45-2,75-3,05	OT 38 / 36
I-I/II	2,15-2,45-2,75-3,05	OT 46 / 43
I-I/II	2,15-2,45-2,75-3,05	OT 52 / 48,5
I-I/II	2,15-2,45-2,75-3,05	OT 64 / 60,5
I-I/II	2,15-2,45-2,75-3,05	OT 78 / 74


Qualität:
I/II

Nicht drehwüchsig, kleine Krümmungen toleriert, nur wenig Buchsstreifen, einheitliche Farbe, kleine Risse im Markholz und Mikrorisse der Seitenbretter toleriert, Dicketoleranz +/- 2 mm.

I/I-II

Gerade Maserung, homogene Farbe, praktisch ohne Fehler. Holz für den Innenausbau oder anspruchsvolle Schreinerarbeiten.

Laubholz



Ulme natur		Auf Anfrage	
Stärken	30-36-50 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	3,00 bis 5,00 m in kleinen Mengen	Herkunftsland	Schweiz

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Ulme gedämpft			
Stärken	30-50 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	3,00 bis 5,00 m	Herkunftsland	Schweiz

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Linde			
Stärken	30-50-60 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	2,50 bis 5,00 m	Herkunftsland	Schweiz

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Tulpenbaum besäumt			
Stärken	32-52-65 mm	Lieferform	Besäumte Bretter
Längen	2,75 bis 5,20 m	Herkunftsland	Nordamerika

Qualität	Trocknung
Besäumt I/II	KD



Qualität:
I/II

Zulässig: vereinzelte kleine schwarze und gesunde Äste, nur wenig Buchsstreifen, in geringer Zahl kleine Harzgallen, kleine Mark- und Schwundrisse. Andere gröbere Fehler nur bei entsprechendem Massabzug.

EBG OT
Furnier-Stämme.

Laubholz




Kirschbaum US		Auf Anfrage	
Stärken	30-36-54-65 mm	Lieferform	Besäumte Bretter
Längen	2,30 bis 4,50 m	Herkunftsland	Pennsylvania USA

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Nussbaum gedämpft			
Stärken	30-36-50-60-65-80 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	ab 2,20 m	Herkunftsland	Frankreich, 90 % Region Grenoble, Schweiz

Qualität	Trocknung
I/II	OT Ø ab 45 cm
I/II Color	OT Ø ab 45 cm
I/II	OT Ø ab 3,30 cm
I/II Color	OT Ø ab 3,31 cm

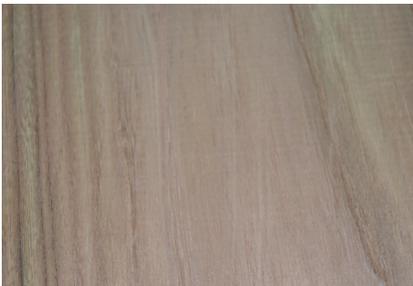

Amerikanischer Nussbaum		Auf Anfrage	
Stärken	30-50 mm	Lieferform	Besäumte Bretter
Längen	2,20 bis 3,00 m	Herkunftsland	USA

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Exotenholz



Doussié (Pipandenzis)			
Stärken	30-36-50-60 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	4,00 bis 6,00 m	Herkunftsland	Kongo, Zaïre

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Iroko			
Stärken	30-36-50-60-70 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	3,30 bis 6,50 m	Herkunftsland	Kamerun, Nordkongo, Zaïre

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Padouk		Auf Anfrage	
Stärken	30-50 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	4,00 bis 6,00 m	Herkunftsland	Nordkongo, Gabun, Rep. Zentralafrika, Zaïre

Qualität	Trocknung
	OT



Sapelli			
Stärken	30-36-45-52-60-65-70 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	4,00 bis 6,50 m	Herkunftsland	Kamerun, Nordkongo, Zaïre, Republik Zentralafrika

Qualität	Trocknung
I-I/II	SF

Exotenholz



Sipo			
Stärken	30-34-36-45-52-60-65-70-80-100 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	2,30 bis 6,50 m	Herkunftsland	Kamerun, Nordkongo, Zaire, Zentralafrika

Qualität	Trocknung
I-I/II	OT



Teak		Auf Anfrage	
Stärken	30-36-50-60-80-100 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	3,00 bis 6,50 m	Herkunftsland	Myanmar (ehem. Burma)

Qualität	Trocknung
I/II	OT



Wengé		Auf Anfrage	
Stärken	30-36-50-60 mm	Lieferform	In Stämmen
Längen	4,00 bis 6,00 m	Herkunftsland	Nordkongo, Zaire

Qualität	Trocknung
I/II	OT


Qualität:
I/II

Gerade Maserung, homogene Farbe, praktisch ohne Fehler. Holz für den Innenausbau oder anspruchsvolle Schreinerarbeiten.

I-I/II

Nicht drehwüchsig, wenig Splint, wenig Fehler im Markholz, regelmässige Farbe. Diese Qualität eignet sich für alle Schreinerarbeiten.


Unser Angebot in COBS – original CH-Holz

Massivholz

- Erle als Klotzbretter
- Weissbuche als Klotzbretter
- Eiche als Klotzbretter und besäumte Bretter
- Douglasie massiv aus aufgetrennten Stämmen
- Fichte als Klotzbretter und aus aufgetrennten Stämmen verarbeitet zu Latten und Kanthölzern/
Konstruktionslatten
- Ahorn als Klotzbretter
- Esche als Klotzbretter
- Buche als Klotzbretter
- Lärche aus aufgetrennten Stämmen
- Wildkirsche als Klotzbretter
- Nussbaum als Klotzbretter
- Ulme als Klotzbretter
- Kiefer aus aufgetrennten Stämmen
- Weisstanne aus Klotzbrettern und aufgetrennten Stämmen verarbeitet zu Latten und Kanthölzern/
Konstruktionslatten
- Lindenbaum als Klotzbretter

Bauholz, verleimte Hölzer und Massivholz

- Kanthölzer rechtwinklig
- BSH
- DUO/TRIO
- DUO/TRIO Nsi, KVH
- Mehrschicht-Platten

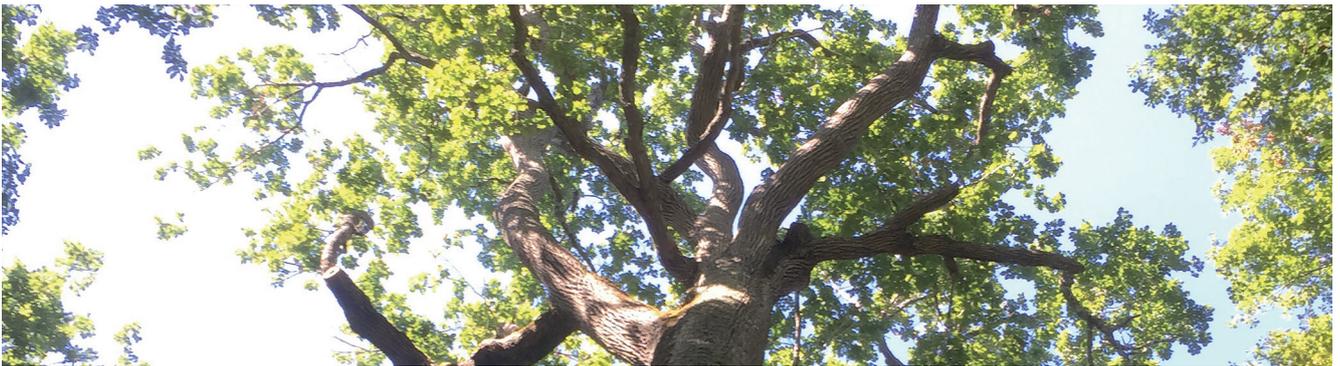

Zentrallager und Trockenkammer bei Gétaz-Miauton, Aigle

Zentrallager

Wir haben für Sie über 3200 m³ Holz gelagert, davon 1200 m³ ofentrocken und im Inneren.

Trockenkammer

Kammer von 40 m³ – Jahreskapazität 2000 m³.
Wir trocknen hauptsächlich: Fichte und Lärche.



Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

- Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40
- Blumenaustrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00
- Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74
- Luzernerring 65
4056 Basel
Tel. 061 381 66 70
- Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
Tel. 031 336 60 60
- Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60
- Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37
- Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00
Tel. 034 420 74 74
- Industriezone Nr. 8
7408 Cazis
Tel. 081 651 14 06
- Alte Steinhäuserstrasse 23
6330 Cham
Tel. 041 798 05 92
- Alte Steinhäuserstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24
- Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80
- Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50
- Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20
- Mööslimatten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90
- Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80
- Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49
- Wolleraustrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68
- Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80
- Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07
- Sägereistrasse 24
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 18 05
- Langrütistrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 30
- Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52
- Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00
- Hanegg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10
- Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00
- Gstaadmattstrasse 41
4452 Itingen
Tel. 061 931 22 90
- Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 40
- Kernerstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00
- Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 750 73 73
- Dattenmattstrasse 16
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03
- Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82
- Industriestrasse 1
8574 Lengwil
Tel. 071 688 47 47
- Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60
- Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80
- Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81
- Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66
- Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51
- Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 043 211 21 21
- Cho d'Punt 30
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50
- Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30
- Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
- Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78
- Via Isla 9
7151 Schluen
Tel. 081 920 00 20
- Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

- Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00
- Rue des Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21
- Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15
- Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11
- Rte des Jeunes 15-17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
- Rte des Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
- Rte du Pré 32
1660 Château-d'Œx
Tel. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17
1964 Contthey
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierrez 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96
- Rue Clos-Donzel 6
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80
- Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11
- Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26
- Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 21
- Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80
- Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00
- Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00
- Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43
- Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00
- Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00
- Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
1242 Satigny
Tel. 022 753 93 10
- Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35
- Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00
- Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
- Kleegärtenstrasse
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
- Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23
- Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30
- Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36
- Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26
- Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41
- Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34

Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial
Matériaux de construction
Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte
Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outillage | Utensili
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

